Клапан электромагнитный прямого действия

тип VZ.S DN 15-50; PN 10



Тип присоединения:
муфтовый.
Резьба трубная цилиндрическая

Особенности:
максимальное значение рабочего давления зависит от типа среды


Герметичность:
односторонняя, класс В по ГОСТ 9544-2015

Температура рабочей среды:
от -10°С до +130°С

Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

7.1

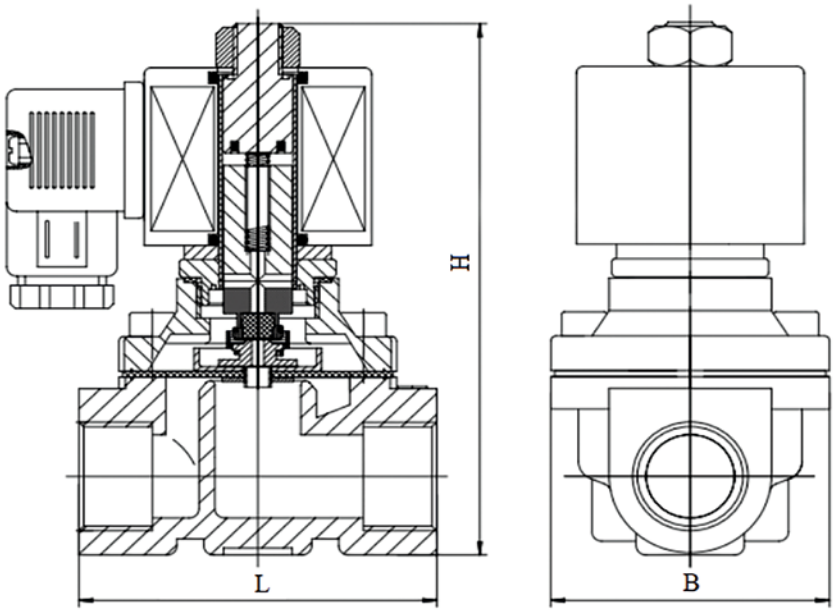

DN	L	H	B
15	69	106	57
20	73	114	57
25	73	114	57
32	112	150	86,5
40	123	160	94
50	165	183	123

Основные технические характеристики

DN	Номинальный диаметр резьбы в дюймах	Перепад рабочего давления, бар.						
		Min.	Max. AC			Max. DC		
			Воздух/ инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости	Воздух/ инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости
15	1/2	0	10	10	7	6	6	4
20	3/4	0	10	10	7	6	6	4
25	1	0	10	10	7	6	6	4
32	1 1/4	0	10	10	7	6	6	4
40	1 1/2	0	10	10	7	6	6	4
50	2	0	10	10	7	6	6	4

DN	Пропускная способность, $m^3/ч$	Класс изоляции катушки	Потребляемая энергия			Масса, кг	
			AC 220В	DC 24В	DC 12В	нормально закрытый	нормально открытый
15	4,8	B	12 ВА	12 Вт	12 Вт	0,8	0,9
20	7,6	B	14 ВА	14 Вт	14 Вт	0,9	1,0
25	12	B	14 ВА	14 Вт	14 Вт	1,2	1,3
32	24	B	25 ВА	25 Вт	25 Вт	2,4	2,5
40	29	B	25 ВА	25 Вт	25 Вт	2,5	2,6
50	48	B	34 ВА	34 Вт	34 Вт	3,8	3,9