Фильтр сетчатый фланцевый

тип 021Y.Z DN 40-600; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

8.1

Тип присоединения:
фланцевый


Ответные фланцы:
- для фильтров DN40-150 – PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015;
- для фильтров DN200-600 – PN16 по ГОСТ 33259-2015. Фильтры с универсальной рассверловкой фланцев PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015, изготавливаются под заказ.

Температура рабочей среды:
от -25°С до +90°С (стандартное исполнение);
от -25°С до +150°С (высокотемпературное исполнение)

Элементы конструкции фильтра 021Y.Z без магнитной вставки

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40)
2	Уплотнение	EPDM	EPDM
3	Крепежные элементы	Нержавеющая сталь	A2
4	Крышка	Чугун	ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40)
5	Сетка	Нержавеющая сталь	SS304
6	Сливная пробка	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn


Фильтр 021Y.Z без магнитной вставки

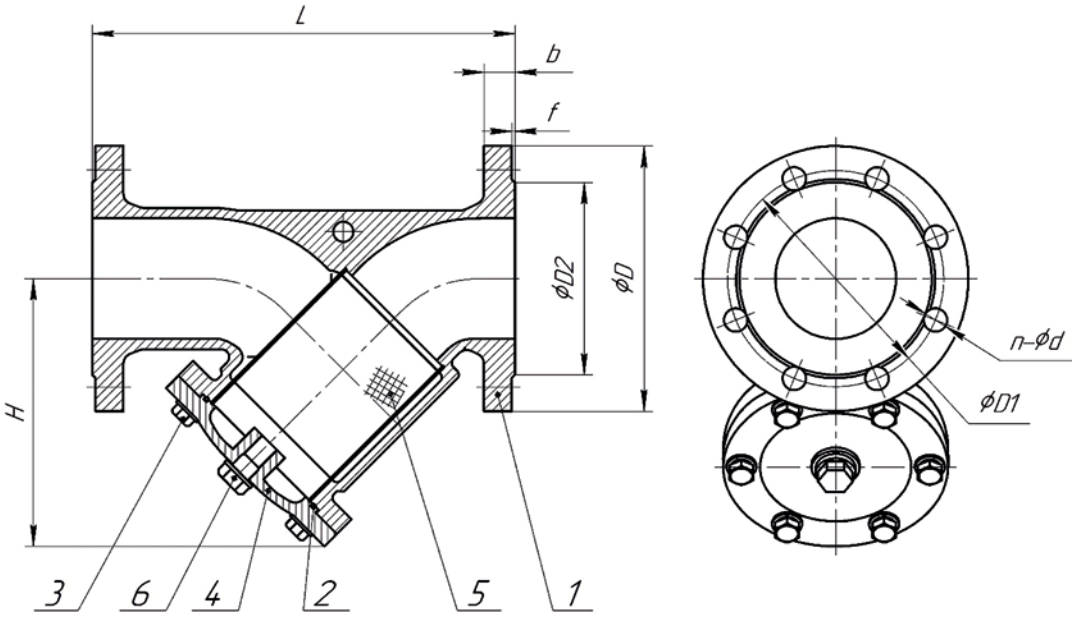

Элементы конструкции фильтра 021Y.Z с магнитной вставкой

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40)
2	Уплотнение	EPDM	EPDM
3	Крепежные элементы	Нержавеющая сталь	A2
4	Крышка	Чугун	ВЧ40 ГОСТ 7293-85 (GGG40)
5	Сетка	Нержавеющая сталь	SS304
6	Стержень	Нержавеющая сталь	SS304
7	Магнит	Ферритовый магнит	—

Фильтр 021Y.Z с магнитной вставкой

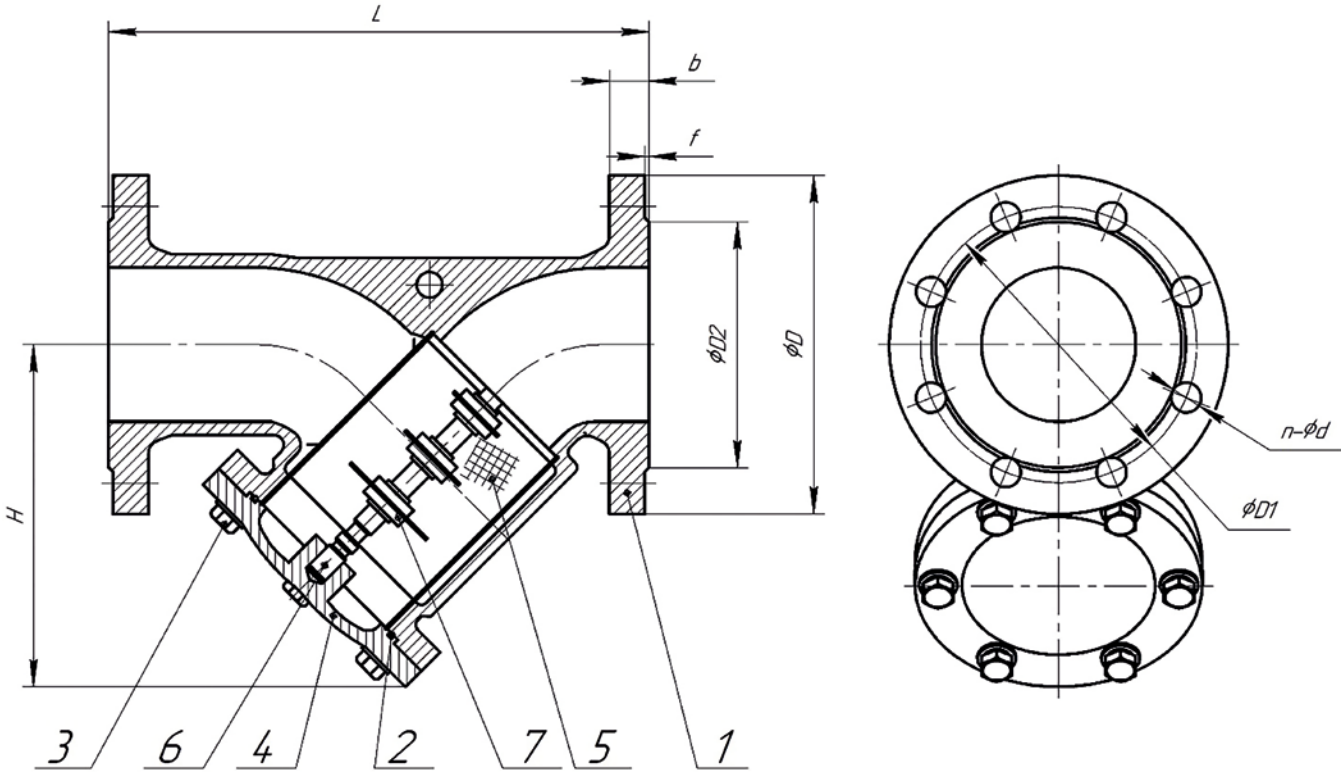

Основные массогабаритные характеристики фильтра 021Y.Z

DN	L	H	ØD	ØD1		ØD2	b	f	n-Ød		Пропускна способность, м³/ час	Масса, кг
				PN10	PN16				PN10	PN16		
40	200	110	150	110	110	84	19	3	4-18	4-18	33	6
50	230	120	165	125	125	99	19	3	4-18	4-18	54	9
65	290	155	185	145	145	118	19	3	4-18	4-18	95	12
80	310	175	200	160	160	132	19	3	8-18	8-18	140	15,5
100	350	230	220	180	180	156	19	3	8-18	8-18	201	22
125	400	280	250	210	210	184	19	3	8-18	8-18	340	32
150	480	340	285	240	240	212	19	3	8-23	8-23	526	43
200	600	430	340	295	295	266	20	3	8-23	12-23	870	94
250	730	450	405	350	355	320	22	3	12-23	12-28	1260	130
300	850	520	460	400	410	370	25	4	12-23	12-28	1735	187
350	980	610	520	460	470	429	27	4	16-23	16-28	2250	228
400	1100	760	580	515	525	480	28	4	16-28	16-31	2950	430
450	1200	850	640	565	585	530	30	4	20-28	20-31	3755	494
500	1250	960	715	620	650	582	32	5	20-28	20-34	4609	557
600	1450	1060	840	725	770	682	36	5	20-31	20-37	6640	870