Клапан электромагнитный непрямого действия

тип VF.S DN 40-200; PN 1-16



Тип присоединения:
фланцевое.
Ответные фланцы:
- для клапанов DN40-150, PN10 и PN16 по ГОСТ 33259-2015;
- для клапанов DN200, PN16 по ГОСТ 33259-2015

Минимальный перепад давления на клапане:
1 бар

Герметичность:
класс В по ГОСТ 9544-2015

Температура рабочей среды:
от -10°С до +80°С


Наведите камеру телефона и узнайте подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

7.5

Основные габаритные и присоединительные размеры клапана

DN	L	H	ØD	ØD1	n-Ød
40	165	196	150	110	4-Ø18
50	195	200	165	125	4-Ø18
65	256	280	185	145	4-Ø18
80	277	287	200	160	8-Ø18
100	350	330	220	180	8-Ø18
125	425	437	250	210	8-Ø18
150	450	460	285	240	8-Ø22
200	560	547	340	295	12-Ø22

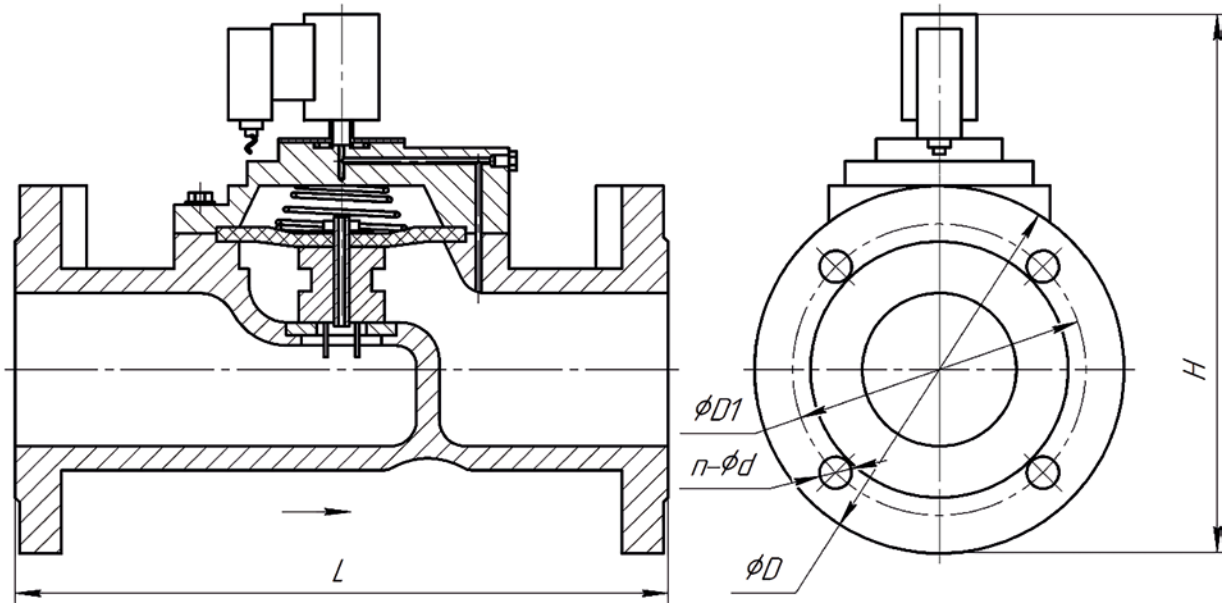

Основные технические характеристики клапана VF.S

DN	Min.	Перепад рабочего давления, бар.					
		Max. AC			Max. DC		
		Воздух/ инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости	Воздух/ инертный газ	Вода	Маслянистые жидкости
40	1	16	16	16	16	16	16
50	1	16	16	16	16	16	16
65	1	16	16	16	16	16	16
80	1	16	16	16	16	16	16
100	1	16	16	16	16	16	16
125	1	16	16	16	16	16	16
150	1	16	16	16	16	16	16
200	1	16	16	16	16	16	16

DN	Пропускная способность, $м^3/ч$	Класс изоляции катушки	Потребляемая энергия			Масса, кг.
			AC 220В	DC 24В	DC 12В	
40	24	B	27 ВА	12 Вт	14 Вт	9
50	30	B	27 ВА	12 Вт	14 Вт	10
65	53	B	27 ВА	12 Вт	14 Вт	15
80	82	B	27 ВА	12 Вт	14 Вт	22
100	128	B	27 ВА	12 Вт	14 Вт	31
125	222	B	27 ВА	12 Вт	14 Вт	45
150	292	B	27 ВА	12 Вт	14 Вт	60
200	513	B	27 ВА	12 Вт	14 Вт	85